



Installazione della serratura a levetta

Bizibits Sales GmbH | 10 / 2023 | IT

 **BIO** Tel. +43 720 257442 **STEFAN**

www.bio-stefan.at

Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni, conservarle e consegnarle insieme al prodotto in caso di cessione.

Attenzione ai bambini!

Non lasciare mai i bambini incustoditi con la serratura a levetta o il relativo imballaggio. Tenere i piccoli componenti fuori dalla loro portata, perché possono essere ingeriti.


Pericolo di lesioni!

Alcune parti possono avere bordi taglienti. Un uso improprio può provocare lesioni: maneggiare con cautela.

INDOSSARE GUANTI DA LAVORO DURANTE IL MONTAGGIO! Per evitare graffi, utilizzare supporti e protezioni adeguati.

FASE 1

Le istruzioni seguenti illustrano l'installazione delle serrature a levetta sia sul coperchio sia sulla porta.

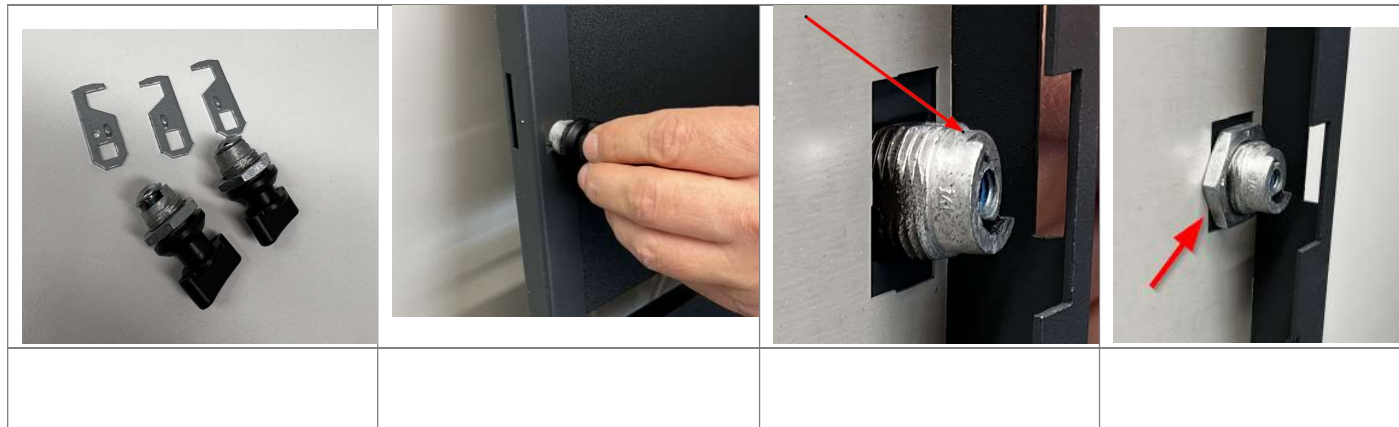

1. Materiale necessario per modulo: box da 240 l: 1 elemento destro e 2 sinistri. Box da 120 l: 2 destri e 1 sinistro.

2. Rimuovere dalla serratura il dado esagonale e la linguetta di chiusura. Inserire quindi la serratura dalla parte anteriore nella porta o nel profilo.

3. Verificare l'orientamento: circa 3/4 del corpo presentano un incavo per la rotazione del chiavistello, che deve puntare verso l'apertura del telaio.

4. Fissare la serratura a levetta con il dado in dotazione.

FASE 2

Utilizzare il chiavistello corretto a seconda della versione da 120/240 l e del senso di apertura della porta (sinistro o destro).



1. Usare il chiavistello SINISTRO per porte da 120/240 l con cerniere a sinistra e per il coperchio da 240 l.




2. Utilizzare il chiavistello SINISTRO.

3. Usare il chiavistello DESTRO per porte da 120/240 l con cerniere a destra e per il coperchio da 120 l.


4. Utilizzare il chiavistello DESTRO.

FASE 3

Montaggio del chiavistello sulla porta oppure sul profilo del telaio del coperchio.

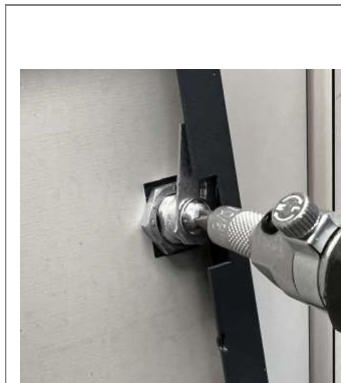

1. Inserire il chiavistello nella serratura.

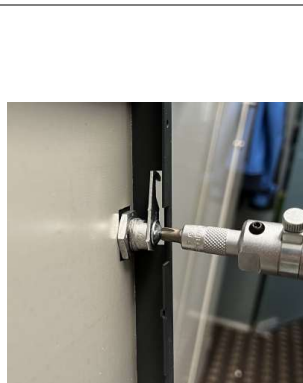

2. Avvitare il chiavistello alla serratura a levetta con la vite a croce.



3. Questa è la posizione APERTA: la porta può essere aperta e chiusa.



4. Questa è la posizione CHIUSA. Non chiudere mai una porta aperta quando il chiavistello è in questa posizione: si potrebbero danneggiare il telaio o il chiavistello.